


Manufacturer/Изготовитель/Tootja/Der Hersteller/Producător/
Ražotājs/Gamintojas/Prodicator/Proizvođač/Виробник/
Өндүрүш/Производитель/Proizvodac/Istehsal tārki:

Westaqua-Invest OU division of Aquaphor Corp., L. Tolstoi, 2A,
40231, Sillamäe, Estonia. www.aquaphor.com

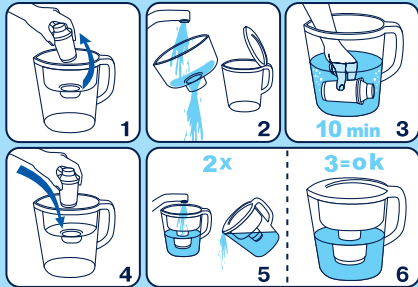

EE Maaletooja: Westaqua-Invest OÜ, L.Tolstoi 2A, 40231,
Sillamäe, Estonia. Tel. +372 3924116,
sales@aquaphor.com, www.aquaphor.com

DE Vertrieb: Ehrlich Analytik Entwicklung GmbH,
Pennigseher Str. 343 D-31618 Liebenau
Tel. +49 (0) 173-671-6589, Lutz.ehrlich@t-online.de,
www.aquaphor.de

PL AQUAPHOR POLAND Sp. z o.o. ul. Marszałkowska
80 00-517 Warszawa tel: + 48 22 870 24 32,
aquaphor@aquaphor.pl, www.aquaphor.pl

LV Izlaidītājs: Westaqua-Invest OÜ, L.Tolstoi 2A, 40231,
Sillamäe, Igaunija, Tel. +372 3924116,
sales@aquaphor.com, www.aquaphor.com

LT Tiekėjas: Westaqua-Invest OÜ, L.Tolstoi 2A, 40231,
Sillamäe, Estija, Tel. +372 3924116,
sales@aquaphor.com, www.aquaphor.com

RO Importator si reprezentant oficial in Romania:
S.C. AQUAPHOR PURITY S.R.L., Romania, Constanta,
str. Ion Luca Caragiale nr.1, bl.L25, ap.2. Tel: (+040)758048517;
(+040)758048520, 0758048522 Tel/fax: (+040)241-660152
www.aquaphor.ro

MD Importator si reprezentant oficial in Moldova:
MARSalin-Com S.R.L., Republica Moldova, Chisinau,
Ginta Latina nr. 17/205 Tel.: (+373)22-243171, tel/fax:
(+373)22-225022, www.aquaphor.md, info@aquaphor.md

KZ Жеткізуші: «Аквафор Қазақстан» ЖШС, Қазақстан
Республикасы, Петропавл қаласы, Жабаев к-сі 174,
кеңсе 27-Б Тел/факс: 8(7152) 36-41-77, www.aquaphor.kz,
sales@aquaphor.kz

BG Официален вносител: „Аквафор-България“ ООД,
София 1632, ул.Промислена 33, тел:+359 2 967 00 20,
моб: +359 878 850581, www.aquaphor.bg, info@aquaphor.bg

RS Generalni uvoznik: Akvafor d.o.o. Bulevar Despota Stefana 55,
Beograd, Srbija. Tel: +381 11 334 92 13. www.aquaphor.rs

UA Імпортер: ТОВ «АКВАФОР-БЕСТ», 04201, м. Київ,
вул. Полярна, 12-А, тел.+380444268985, www.aquaphor.ua

RU Изготовлено по технологиям и под контролем
ООО «Аквафор» компанией ТОО «Вестаqua-Инвест»,
Эстония, 40231, г. Силламэ, ул. Л. Толстой, д. 2А.
Организация, уполномоченная на принятие и удовлетво-
рение требований потребителей на территории России
в отношении товара ненадлежащего качества / Импортёр:
ООО «Аквафор», Россия, 197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, д. 27 лит. А.

manufacturing date/ дата выпуска/ data produkcji /
tootmiskuupäev / pagaminimo data / izlaides datums:



The Quality Management System
is certified according to ISO 9001.



AQUAPHOR®

water filters

8

WATER PURIFICATION AND IRON REDUCING

350 ЛИТРОВ



REDUCES CHLORINE, PHENOL, HEAVY METALS, IRON AND PESTICIDES FROM TAP WATER

Replacement filter cartridge Aquaphor B8 (B100-8). Filter cartridge capacity (tap water): chlorine – 350 liters, benzene, phenol, chloroform, heavy metals and pesticides – 300 liters, or near two month using cartridge. Shelf life – 3 years at +5 to +40 °C, without breaking package integrity. All materials are certified for contact with water and food.

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В8 (В100-8) предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01. Срок службы (ресурс) сменного модуля по хлору – 350 литров водопроводной воды. Срок службы (ресурс) сменного модуля по бензолу, фенолу, хлороформу, тяжелым металлам и пестицидам – 300 литров водопроводной воды, что составляет около двух месяцев использования фильтра семьей из трех человек. Срок хранения – 3 года при температуре от +5 до +40 °C, без нарушения упаковки. Все материалы сертифицированы для контакта с водой и пищевыми продуктами. Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Wymienny wkład filtrujący Aquaphor B8 (B100-8). Wydajność wymiennego wkładu filtrującego pod względem usuwania chloru – 350 litrów wody wodociągowej. Wydajność wymiennego wkładu filtrującego pod względem usuwania benzenu, fenolu, chloroformu, metali ciężkich i pestycydów – 300 litrów, co odpowiada ok. 3 miesiącom użytkowania. Okres przechowywania – 3 lata przy temp. +5...+40 °C w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Wszystkie materiały posiadają certyfikat pozwalający na kontakt z wodą i produktami spożywczymi.

Maināmais filtrēšanas modulis Aquaphor B8 (B100-8). Nomaināmā hlora modula derīguma termiņš (resurss) – 350 litri ūdensvada ūdens. Nomaināmā benzola, fenola, hlороformu, smago metālu un pesticīdu tīrāvimā laiks (resurss) – 300 litri, arba tie daudāku kāp 3 mēnešu ilgai ekspluatācijai. Glabāšanas termiņš neatvērtā iepakojumā – 3 gadi +5 līdz +40 °C temperatūrā. Visi materiāli ir sertificēti un droši kontaktam ar ūdeni un pārtikas produktiem.

Keičiamoji filtro kasetė Aquaphor B8 (B100-8). Kasetės nuo chloro tarnavimo laikas (resursas) – 350 litrų vandens (tiekiamo iš vartentiekio). Kasetės nuo benzolio, fenolio, chloroformo, sunkiųjų metalų ir pesticidų tarnavimo laikas (resursas) – 300 litrų, arba ne daugiau kaip 3 mėnesiai eksploatacijos. Galiojimo terminas – 3 metai, laikant nuo +5 iki +40 °C temperatūroje, nepažeidus pakuotės. Visos medžiagos sertifikuotos ir yra tinkamos sąlyčiai su vandeniu bei maisto produktais.

Rezerva de filtrare a apei Aquaphor B8 (B100-8). Capacitatea de filtrare a rezervei privind eliminarea clorului activ – 350 litri de apa din rețeaua comună. Capacitatea de filtrare a rezervei privind eliminarea benzenui, fenolului, cloroformului, metalelor grele și pesticidelor – 300 litri sau circa 3 luni din momentul utilizării. Perioada de păstrare până la momentul utilizării – 3 ani - la temperaturi de la +5 °C – +40 °C, fără deteriorarea ambalajului. Toate materialele sunt certificate pozitiv atât pentru contactul cu apa cât și din punct de vedere alimentar.

Модуль змінний фільтруючий Аквафор В8 (В100-8). Термін дії (ресурс) змінного модуля за хлором – 350 літрів водопровідної води. Термін дії (ресурс) змінного модуля за бензолом, фенолом, хлороформом, важким металом і пестицидами – 300 літрів. Термін зберігання – 3 роки при температурі від +5 до +40 °C, без порушення упаковки. Усі матеріали сертифициовані для контакту з водою і харчовими продуктами.

Бактерицидті қоспамен күшейтілген Аквафор В8 (В100-8). Хлор бойынша ауысым модулі қызметінің (ресурсының) мерзімдері – 350 литр су құбыры суы. Бензол, фенол, хлороформ бойынша ауысым модулі қызметінің (ресурсының) мерзімдері – 300 литр, немесе пайдалану мерзімі 3 ай. Пайдалануға дейінгі сақтау мерзімі – +5-тен +40 °C-қа дейін қаптамасы бұзылпаған жағдайда 3 жыл. Сумен және тамақ өнімдерімен байланыста түсетін барлық материалдар сертификатталған.

Сменяем филтрирац модул Аквафор В8 (В100-8). Срок за експлуатация (ресурс) на сменяем филтрирац модул срещу хлор е 350 литра водопроводна вода. Срок за експлуатация (ресурс) на сменяем филтрирац модул срещу бензол, фенол, хлороформ, тежки метали и пестициди е 300 литра, или около 3 месеца експлуатация. Срок за съхраняване – 3 години при температура от +5 до +40 °C, без нанаряване на опаковката. Всички материали са сертифицирани за контакт с вода и хранителни продукти.

Promenljivi uložak Aquaphor B8 (B100-8). Rok trajanja (kapacitet) filtrirajućeg uložaka za uklanjanje hlora je 350 litara vode (iz vodovoda). Rok trajanja (kapacitet) filtrirajućeg uložaka za uklanjanje benzena, fenola, hlороformu, teških metala i pesticida je 300 litara ili oko 3 meseca korišćenja. Rok čuvanja je 3 godine pri temperaturi od +5 °C do +40 °C, u originalno zatvorenom pakovanju. Svi materijali su sertifikovani za kontakt s vodom i prehranom.

Vahetatav filterelement Aquaphor B8 (B100-8). Filtri ressurss kloori eemaldamisel – 350 liitrit kraanivett. Filtri ressurss benseeni, fenooli, kloroformi, raskemetallide ja pestitsiidide eemaldamisel – 300 liitrit või umbes 3 kuud kasutamisaega. Säilitustäeg on 3 aastat temperatuuril +5 kuni +40 °C suletud pakendis. Kõik materjalid on veega ja toiduainetega kokkupuutumiseks sertifitseeritud.

Wechselmodule zur Wasserfiltration Aquaphor B8 (B100-8). Kapazität Reduzierung Chlor-Geschmack bis zu 350 Liter. Kapazität Reduzierung Benzol, Phenol, Schwermetalle, Pestizide bis zu 300 Liter. Maximal 3 Jahre bei 5 bis 40 °C Lagertemperatur. Geprüfte Lebensmittelqualität.