


# REDMOND

Увлажнитель воздуха  
RHF-3315




Руководство по эксплуатации




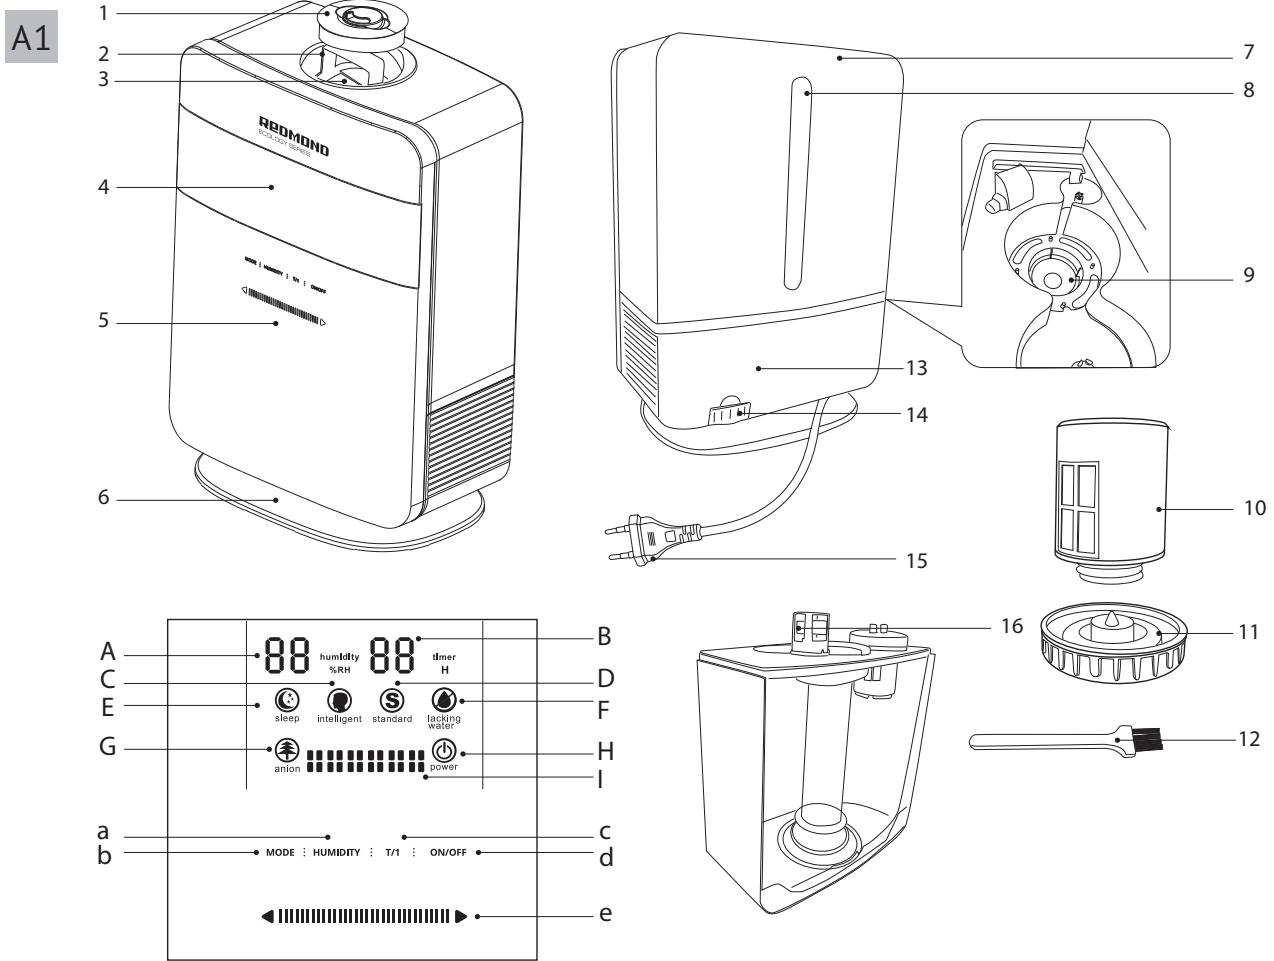


A2

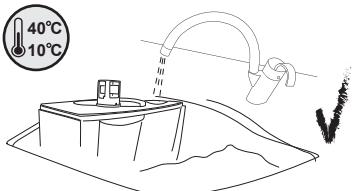

1




2

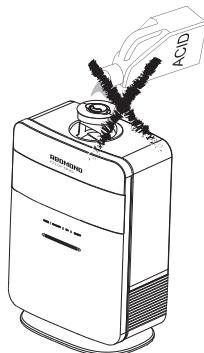


3




4



5




6




7




8




9



10





11



12

A3

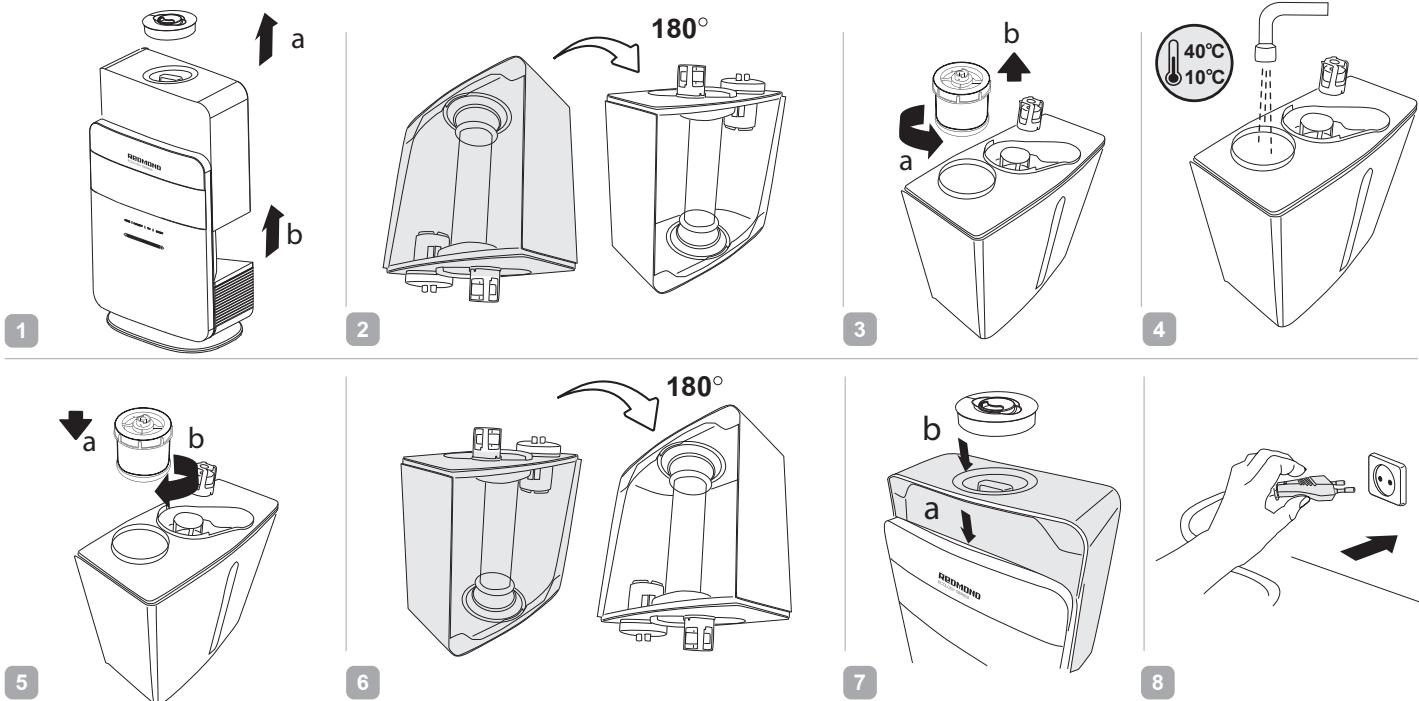

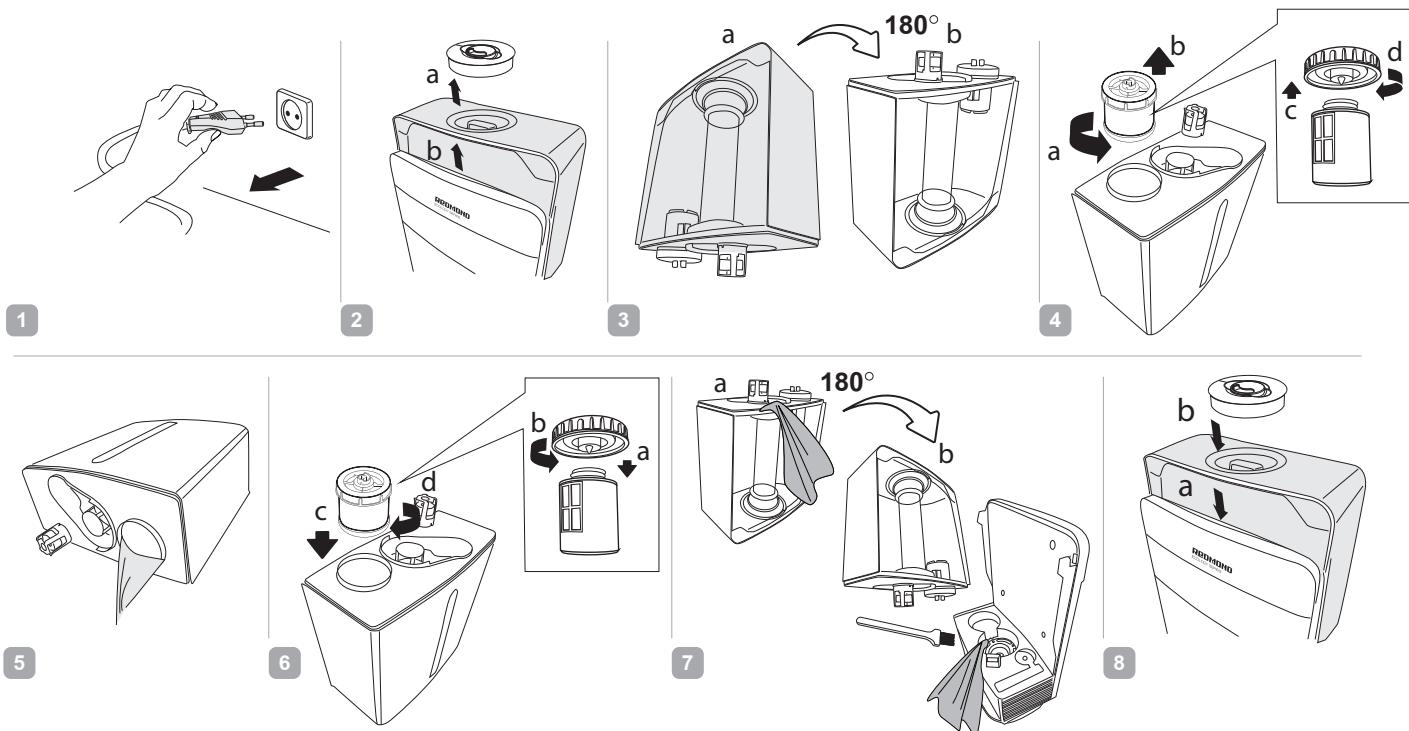

RUS	.....	8
UKR	.....	13
KAZ	.....	18
ROU	.....	23

## СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики .....	9
Комплектация .....	9
Устройство модели.....	9
Дисплей.....	9
Панель управления.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	11
Общие рекомендации по очистке.....	11
Очистка от накипи.....	11
Очистка поддона для ароматических веществ.....	11
Хранение .....	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.



*Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штекер, а не за провод.



- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не устанавливайте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от отопительных приборов, электроприборов, а также около вентиляционных отверстий.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается включать увлажнитель воздуха без резервуара для воды или при отсутствии воды в резервуаре. Во избежание нарушений в работе прибора снимать резервуар во время работы воспрещается.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Страно следуйте инструкциям по очистке.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Не профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**Запрещена эксплуатация прибора при любых неисправностях.**

### Технические характеристики

Модель.....	RHF-3315
Мощность.....	25 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс II
Объем резервуара для воды.....	5 л
Расход воды.....	250-350 мл/ч
Рекомендуемая площадь обслуживания.....	до 35 м <sup>2</sup>
Панель управления.....	сенсорная
Дисплей.....	светодиодный
Ручная регулировка уровня влажности.....	40-80 %
Поддержание установленного уровня влажности.....	автоматическое
Автоотключение.....	при отсутствии воды в резервуаре
<b>Дополнительные функции:</b>	
Ионизация	
Арома-функция	
Таймер отключения .....	до 12 часов
Уровень шума.....	не более 35 дБ
Деминерализующий фильтр.....	есть
Вращение сопла.....	360°
Габаритные размеры.....	262 x 166 x 385 мм
Вес прибора без воды .....	2,86 кг +/- 3%
Длина шнура электропитания.....	2 м

### Комплектация

Увлажнитель воздуха .....	1 шт.
Деминерализующий фильтр .....	1 шт.
Щеточка для очистки мембранны.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

### Устройство модели A1

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Распылитель                 | 10. Деминерализующий фильтр для смягчения воды |
| 2. Ручка для переноски         | 11. Крышка резервуара для воды с дозатором     |
| 3. Отверстие для выхода пара   | 12. Щеточка для очистки мембранны              |
| 4. Дисплей                     | 13. Основание прибора                          |
| 5. Сенсорная панель управления | 14. Поддон для ароматических масел             |
| 6. Подставка прибора           | 15. Электрошнур                                |
| 7. Резервуар для воды          | 16. Поплавок                                   |
| 8. Шкала уровня воды           |  |
| 9. Ультразвуковая мембрана     |  |

### Дисплей

- A. Индикатор значения уровня влажности
- B. Индикаторы таймера отключения
- C. Индикатор режима Intelligent
- D. Индикатор режима Standard
- E. Индикатор режима Sleep
- F. Индикатор низкого уровня воды в резервуаре
- G. Индикатор ионизации
- H. Индикатор подключения к электросети
- I. Индикатор интенсивности увлажнения

### Панель управления

- a. Кнопка настройки уровня влажности (Humidity)
- b. Кнопка выбора режима работы (Mode)
- c. Кнопка установки значения таймера отключения (T/1)
- d. Кнопка включения/выключения прибора (On/Off)
- e. Шкала настройки интенсивности увлажнения

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размойтесь электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Установите увлажнитель воздуха на твердую ровную сухую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 60 см от пола и 1 м от стены. При установке следите за тем, чтобы выходящий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности.

При установке и эксплуатации очистителя воздуха следуйте рекомендациям со схем **A2** и **A3**. В комплект поставки прибора также входит деминерализующий фильтр для смягчения воды, позволяющий снизить риск образования накипи в рабочей камере и налета на находящихся поблизости предметах. Перед установкой фильтра в прибор рекомендуется полностью погрузить его в емкость с прохладной чистой водой на один час.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Работа прибора основана на кипении воды при сверхнизком давлении, происходящем в рабочей камере за счет колебаний мембранны с ультразвуковой частотой. В результате вода кипит при комнатной температуре и из прибора выходит холодный пар, который не только не повышает, но и может немного понизить температуру воздуха в помещении. Такой пар быстро смешивается с воздухом, эффективно увлажняет его.

1. Порядок подготовки прибора к работе см. на схеме **A3**.
2. Для правильной работы прибора используйте очищенную воду температурой от 10 до 40°C. Водопроводную воду перед использованием рекомендуется отстаивать в течение суток. Использование слишком жесткой неочищенной воды может привести к засорению фильтра, образованию накипи в рабочей камере и налета на находящихся поблизости предметах.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять в воду чистящие средства, ароматические масла, парфюмерные средства и т. п.*



*При использовании деминерализующего фильтра следите за уровнем воды в резерву-*

*аре: вода должна полностью покрывать фильтр! Залив в резервуар воду, перед включением прибора подождите 10-20 секунд, чтобы вода успела заполнить рабочую полость фильтра.*

3. Для использования арома-функции извлеките специальный поддон (14) из углубления в нижней части тыльной стороны прибора, нанесите на него несколько капель ароматического масла и установите на место.
  4. При подключении прибора к электросети раздается звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор . Для начала работы прибора коснитесь кнопки **On/Off**.
  5. Для включения функции ионизации нажмите и удерживайте кнопку **T/1**. Прибор подаст звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор . Для отключения ионизации повторно нажмите и удерживайте кнопку **T/1**.
  6. Прибор начнет работать в стандартном режиме (Standard). На дисплее отобразятся индикаторы режима (D), значения влажности в помещении (A) и интенсивности увлажнения (H).
  7. Для изменения интенсивности увлажнения коснитесь шкалы настройки (e) на панели управления. На дисплее отобразится установленное значение интенсивности увлажнения:
    - – минимальная интенсивность;
    - – максимальная интенсивность.
  8. Увлажнитель воздуха может поддерживать заданный уровень влажности в помещении. Для изменения уровня поддерживаемой влажности воздуха в диапазоне 40-80% нажмите кнопку **Humidity**. По достижении заданного уровня влажности прибор автоматически снижает интенсивность увлажнения до минимального уровня. Если уровень влажности в помещении упадет ниже заданного уровня, интенсивность увлажнения вернется на заданный уровень.
  9. При нажатии кнопки **Humidity** после установки максимального значения влажности (80%) на дисплее отобразится надпись **OL**. Прибор перейдет в режим постоянного увлажнения с заданной интенсивностью без учета уровня влажности в помещении.
  10. Для установки таймера отключения нажмите кнопку **T/1**. На дисплее отобразится индикатор **01 H** и надпись **timer**. Повторными нажатиями кнопки **T/1** установите желаемое значение таймера отключения от 1 до 12 часов. По истечении заданного промежутка времени прибор автоматически отключится.
- При нажатии кнопки **T/1** при установленном значении таймера 12 часов функция будет отключена.*
11. Последовательными касаниями кнопки **Mode** можно установить желаемый режим работы прибора:
    - **Intelligent** – уровень влажности автоматически поддерживается в пределах 40-60%, интенсивность увлажнения может быть изменена вручную с помощью шкалы настройки (e), по достижении уровня влажности 60% интенсивность увлажнения автоматически снижается до минимальной (горит индикатор ■ на дисплее), при

снижении уровня влажности до 40% интенсивность увлажнения вернется к значению, установленному пользователем.

- **Sleep** – уровень влажности автоматически поддерживается в пределах 40-60%, интенсивность увлажнения может быть изменена вручную с помощью шкалы настройки (e), по достижении уровня влажности 60% интенсивность увлажнения автоматически снижается до минимальной (горит индикатор  на дисплее), при снижении уровня влажности до 40% интенсивность увлажнения вернется к значению, установленному пользователем. По умолчанию прибор автоматически отключится через 8 часов работы, если не установлено иное значение таймера.
  - **Standard** – поддерживаемый уровень влажности устанавливается вручную, по достижении заданного уровня прибор автоматически снизит интенсивность увлажнения до минимального уровня (если уровень влажности в помещении упадет ниже заданного уровня, интенсивность увлажнения вернется на заданный уровень).
11. В случае критического снижения уровня воды в резервуаре на дисплее отобразится индикатор , и прибор автоматически прекратит работу. В этом случае отключите прибор от электросети и наполните резервуар для воды.
12. Для ручного выключения прибора нажмите кнопку **On/Off**. По окончании использования прибора отключите прибор от электросети и слейте воду, оставшуюся в резервуаре и рабочей камере прибора.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ A4

#### Общие рекомендации по очистке

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Слейте воду из резервуара и отсеков в основании. Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Промойте резервуар для воды чистой проточной водой и проприте его мягкой сухой тканью. Осторожно очистите мембранный щеткой с мягкой щетиной. После очистки просушите основание и резервуар для воды. При постоянной работе прибора производите такую очистку раз в два дня.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Запрещается очищать поверхность мембранных остройми предметами и металлическими

щетками, так как это может стать причиной снижения производительности или выхода прибора из строя.

#### Очистка от накипи

При образовании в отсеках основания или на мемbrane налета, который невозможно удалить с помощью щетки и мягкой ткани, произведите очистку от накипи. Отключите прибор от электросети. Снимите резервуар для воды с основания. Залейте в рабочую камеру стакан (200-250 мл) 5-процентного белого столового уксуса. Не включайте прибор! Через 15 минут слейте уксус, удалите налет со стенок отсеков и мембранный щеткой с мягкой щетиной и мягкой сухой тканью. Протрите основание насухо мягкой тканью.

#### Очистка поддона для ароматических веществ

После каждого использования промывайте поддон для ароматических веществ в теплой воде с использованием мягких моющих средств. При длительном непрерывном использовании очищайте губку и поддон не реже 1 раза в 2 дня.

#### Хранение

Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите и просушите его. Храните увлажнитель воздуха в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов, вне зоны попадания прямых солнечных лучей.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети электропитания	Убедитесь, что прибор правильно подключен к электросети
	Отсутствует вода в резервуаре	Наполните резервуар водой
	Колпачок поплавка, сигнализирующего об уровне воды в рабочей камере, надет неплотно или отсутствует	Плотно наденьте колпачок на стержень поплавка
Недостаточная интенсивность выхода пара	Слишком низкая температура воды в резервуаре	Заливайте в резервуар чистую отстоявшуюся воду комнатной температуры
	Слишком много воды в рабочей камере	Отключите прибор от электросети и снимите резервуар для воды. Слейте воду из отсеков в основании. Аккуратно установите резервуар для воды на место и снова включите прибор
	На мембранные образовались известковые отложения	Очистите мембранные в соответствии с указаниями раздела «Уход за прибором»

На предметах вокруг увлажнителя воздуха появляется белый налет	Используется жесткая неочищенная вода	Очистите воду с помощью специальных фильтров
		Дайте воде отстояться в течение суток или прокипятите ее

Используйте дистиллированную воду

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

**Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.**



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігайте її як довідник. Правильне використання пристладу значно продовжить термін його служби.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення пристладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність пристладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.
- Вимикайте пристлад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепセル, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Заборонено експлуатацію пристладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Не встановлюйте зволожувач повітря в безпосередній близькості від опалювальних пристладів, електроприладів, а також близько вентиляційних отворів.



**УВАГА!** Забороняється вмикати зволожувач повітря без резервуара для води або при відсутності води в резервуарі. Щоб уникнути порушень в роботі пристладу знімати резервуар під час роботи забороняється.

- Перед очищеннем пристладу переконайтесь, що він відключений від електромережі. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення пристладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус пристладу у воду!

- Даний пристлад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного пристладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із пристадом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристраду не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт пристладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт пристладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки пристладу, травм і пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання пристладу за будь-яких несправностей.

**Технічні характеристики**

Модель.....	RHF-3315
Потужність.....	25 Вт
Напруга .....	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом .....	клас II
Об'єм резервуара для води.....	5 л
Витрата води .....	250-350 мл/год
Рекомендована площа обслуговування .....	до 35 м <sup>2</sup>
Панель управління .....	сенсорна
Дисплей.....	світлодіодний
Ручне регулювання рівня вологості .....	40-80%
Підтримання встановленого рівня вологості.....	автоматичне
Автовідключення.....	при нестачі води в резервуарі

**Додаткові функції:**

Іонізація	
Арома-функція	
Таймер відключення.....	до 12 годин
Рівень шуму .....	не більше 35 дБ
Демінералізуючий фільтр.....	є
Сопло для подачі пари .....	з можливістю обертання на 360°
Габаритні розміри.....	262 x 166 x 385 мм
Вага приставки (без води).....	2,86 кг +/- 3%
Довжина електрошнурка .....	2 м

**Комплектація**

Зволожувач повітря.....	1 шт.
Демінералізується фільтр .....	1 шт.
Шітка для очищення мембрани .....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

**Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.**

**Будова приставки A1**

1. Розпилювач
2. Ручка для перенесення
3. Отвір для виходу пари
4. Дисплей
5. Сенсорна панель управління

6. Підставка приставки
7. Резервуар для води
8. Шкала рівня води
9. Ультразвукова мембрана
10. Демінералізуючий фільтр для пом'якшення води
11. Кришка резервуара для води з дозатором
12. Шітка для очищення мембрани
13. Основа приставки
14. Піддон для ароматичних олій
15. Електрошнур
16. Поплавок

**Дисплей**

- A. Індикатор значення рівня вологості
- B. Індикатор таймера вимкнення
- C. Індикатор режиму Intelligent
- D. Індикатор режиму Standard
- E. Індикатор режиму Sleep
- F. Індикатор низького рівня води в резервуарі
- G. Індикатор іонізації
- H. Індикатор підключення до електромережі
- I. Індикатор рівня інтенсивності зволоження

**Панель управління**

- a. Кнопка налаштування рівня вологості (Humidity)
- b. Кнопка вибору режиму роботи (Mode)
- c. Кнопка встановлення значення таймера вимкнення (T/1)
- d. Кнопка увімкнення/вимкнення приставки (On/Off)
- e. Шкала налаштування інтенсивності зволоження

**I. ПЕРЕД ПОЧАТОКОМ ВИКОРИСТАННЯ**

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

**! Обов'язково зберігайте на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на його гарантійне обслуговування.**

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати приставку за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте мережевий шнур. Корпус приставки протріть вологою тканиною. Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини приставки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів.

Встановіть зволожувач повітря на тверду рівну суху горизонтальну поверхню на відстані не менше ніж 60 см від підлоги і 1 м від стіни так, щоб пара не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженіми через підвищений вологість.

Під час встановлення та експлуатації зволожувача повітря дотримуйтеся рекомендацій зі схем **A2** і **A3**.

До комплекту постачання приладу також входить демінералізуючий фільтр для пом'якшення води, що дозволяє знизити ризик утворення накипу в робочій камері та нальоту на предметах, які знаходяться поблизу. Перед встановленням фільтра в прилад рекомендується повністю занурити його в ємкість із прохолодною чистою водою на одну годину.



**Не встановлюйте зволожувач у безпосередній близькості від опалювальних приладів. Не розміщуйте зволожувач у безпосередній близькості від меблів і електроприладів, а також не встановлюйте його біля вентиляційних отворів.**

Під час переміщення зволожувача беріться лише за основу, притримуючи при цьому резервуар для води.

**Не допускайте потрапляння сторонніх предметів і хімікатів у резервуар для води й отвір для виходу пари.**

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Порядок підготовки приладу до роботи див. на схемі **A3**.
- Для правильної роботи приладу використовуйте очищено воду з температурою від 10 до 40°C. Водопровідну воду перед використанням рекомендується відстоювати впродовж доби. Використання дуже жорсткої неочищеної води може привести до засмічення фільтра, утворення накипу в робочій камері та нальоту на предметах, що знаходяться поблизу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ додавати у воду очищувальні засоби, ароматичне масло, парфумерні засоби тощо.**



**У разі використання демінералізуючого фільтра стежте за рівнем води в резервуарі: вода має повністю покривати фільтр! Наливши в резервуар воду, перед увімкненням приладу почекайте 10-20 секунд, щоб вода встигла заповнити робочу порожнину фільтра.**

- Для використання арома-функції вийміть спеціальний піддон (14) із поглиблення в нижній частині тилного боку приладу, нанесіть на нього кілька крапель ароматичної олії та встановіть на місце.
- Під час підключення приладу до електромережі пролунає звуковий сигнал, на дисплей спалахне індикатор . Для початку роботи приладу натисніть на кнопку On/Off.
- Для увімкнення функції іонізації натисніть і утримуйте кнопку T/1. Прилад подастъ звуковий сигнал, на дисплей спалахне індикатор . Для вимкнення іонізації повторно натисніть і утримуйте кнопку T/1.

6. Прилад почне працювати в стандартному режимі (Standard). На дисплей відобразиться індикатор режиму (D), значення вологості в приміщенні (A) і інтенсивності зволоження (H).

7. Для зміни інтенсивності зволоження доторкніться до шкали налаштування (e) на панелі управління. На дисплей відобразиться встановлене значення інтенсивності зволоження:

- мінімальна інтенсивність;
- максимальна інтенсивність.

8. Зволожувач повітря може підтримувати заданий рівень вологості в приміщенні. Для зміни рівня підтримуваної вологості повітря в діапазоні 40-80% натисніть кнопку Humidity. Після досягнення заданого рівня вологості прилад автоматично знизить інтенсивність зволоження до мінімального рівня. Якщо рівень вологості в приміщенні впаде нижче за заданий рівень, інтенсивність зволоження повернеться на заданий рівень.



**У разі натиснення кнопки Humidity після встановлення максимального значення вологості (80%) на дисплей відобразиться напис OL. Прилад перейде в режим постійного зволоження із заданою інтенсивністю без врахування рівня вологості в приміщенні.**

9. Для встановлення таймера вимкнення натисніть кнопку T/1. На дисплей відобразиться індикатор 01 H і напис timer. Повторними натисненнями кнопки T/1 встановіть бажане значення таймера вимкнення від 1 до 12 годин. Після закінчення заданого проміжку часу прилад автоматично вимкнеться.



**У разі натиснення кнопки T/1 із встановленим значенням таймера 12 годин функцію буде вимкнено.**

10. Послідовними натисканнями кнопки Mode можна встановити бажаний режим роботи приладу:

- Intelligent – рівень вологості автоматично підтримується в межах 40-60%, інтенсивність зволоження може бути змінена вручну за допомогою шкали налаштування (e), після досягнення рівня вологості 60% інтенсивність зволоження автоматично знижується до мінімальної (горить індикатор на дисплей), у разі зниження рівня вологості до 40% інтенсивність зволоження повернеться до значення, встановленого користувачем.
- Sleep – рівень вологості автоматично підтримується в межах 40-60%, інтенсивність зволоження може бути змінена вручну за допомогою шкали налаштування (e), після досягнення рівня вологості 60% інтенсивність зволоження автоматично знижується до мінімальної (горить індикатор на дисплей), у разі зниження рівня вологості до 40% інтенсивність зволоження повернеться до значення, встановленого користувачем. Стандартно прилад автоматично вимкнеться через 8 годин роботи, якщо не встановлено інше значення таймера.
- Standard – підтримуваний рівень вологості встановлюється вручну, після досягнення заданого рівня вологості прилад автоматично знизить інтенсивність зволоження до

- мінімального рівня (якщо рівень вологості в приміщенні впаде нижче за заданий рівень, інтенсивність зволоження повернеться на заданий рівень).
11. У разі критичного зниження рівня води в резервуарі на дисплей відобразиться індикатор і прилад автоматично припинить роботу. У цьому випадку відключіть прилад від електромережі та наповніть резервуар для води.
  12. Для ручного вимкнення приладу натисніть кнопку On/Off. Після закінчення використання приладу відключіть його від електромережі та злийте воду, що залишилася в резервуарі й робочій камері приладу.

### ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

#### Загальні рекомендації щодо очищення

Перш ніж розпочати очищення приладу, переконайтесь, що його відключено від електромережі. Злийте воду з резервуара та відсіків в основі. Очищуйте корпус виробу м'якою вологую серветкою або губкою. Можливе застосування делікатного очищувального засобу. Для уникнення можливих пальтоїв від води й плям на корпусі рекомендуємо проперті його поверхню досуха.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

Промийте резервуар для води чистою проточною водою та пропріті його м'якою сухою тканиною. Обережно очистіть мембрани щіткою з м'якою щетиною. Після очищення просушіть основу й резервуар для води. У разі постійної роботи приладу здійсніть таке очищення раз на два дні.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також недопустиме використання будь-яких хімічно агресивних речовин.

Забороняється очищувати поверхню мембрани гострими предметами та металевими щітками, оскільки це може стати причиною зниження продуктивності або виходу приладу з ладу.

#### Очищення від наливу

У разі утворення у відсіках основи або на мембрані нальоту, який неможливо видалити за допомогою щітки та м'якої тканини, здійсніть очищення від наливу. Відключіть прилад від електромережі. Зніміть резервуар для води з основи. Налийте в робочу камеру склянку (200–250 мл) п'ятивідсоткового білого столового оцту. Не вмикайте прилад! Через 15 хвилин злийте оцет, видаліть наліт із стінок відсіків і мембрани щіткою з м'якою щетиною або м'якою сухою тканиною. Пропріті основу досуха м'якою тканиною.

#### Очищення піддона для ароматичних речовин

Після кожного використання промивайте піддон для ароматичних речовин у теплій воді

з застосуванням м'яких мийних засобів. У разі тривалого безперервного використання очищуйте губку та піддон не рідше ніж 1 раз на 2 дні.

#### Зберігання

Перш ніж прибрати прилад для зберігання, очистіть і просушіть його. Зберігайте прилад у складеному вигляді в сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

### ІV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не вмикається	Прилад не підключено до мережі електро живлення	Переконайтесь, що прилад правильно підключено до електромережі
	Немає води в резервуарі	Наповніть резервуар водою
	Ковпачок поплавця, що сигналізує про рівень води в робочій камері, надійний нещільно або відсутній	Щільно надіньте ковпачок на стержень поплавця
Недостатня інтенсивність виходу пари	Дуже низька температура води в резервуарі	Наливайте в резервуар чисту відстояну воду кімнатної температури
	Дуже багато води в робочій камері	Відключіть прилад від електромережі та зніміть резервуар для води. Злийте воду з відсіків в основі. Обережно встановіть резервуар для води на місце й знову увімкніть прилад
	На мембрані утворилися вапняні відкладення	Очищіть мембрани відповідно до вказівок розділу «Догляд за приладом»
На предметах довкола зволожувача з'являється білий наліт	Використовується жорстка неочищена вода	Очищіть воду за допомогою спеціальних фільтрів
		Дайте воді відстоятись упродовж доби або прогрійтіть її
		Використовуйте дистильовану воду

### V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антигригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й рік випуску пристроя.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 рокі з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

**Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.**



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкіят оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, түрмистық нөмірлерде, дүкендердің түрмистық бөлмелерде, офистер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындағы жағдайларда пайдаланула алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатыз пайдалану бүйімді тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісінен қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бүйімның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауынның сымынан емес, штепселинен ұстап түрүп, күрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендері бауын есік құыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.



**Жадыңызда болсын:** электр қоректендері кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін.

Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың тусуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Не устанавливайте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от отопительных приборов, электроприборов, а также около вентиляционных отверстий.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается включать увлажнитель воздуха без резервуара для воды или при отсутствии воды в резервуаре. Во избежание нарушений в работе прибора снимать резервуар во время работы воспрещается.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.



**Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!**

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай түлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін түлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағаларап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарастауынан жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуға тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек.

Білікіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

**STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

### Техникалық сипаттамалар

Үлгісі.....	RHF-3315
Куаты.....	25 Вт
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	II дәреже
Суға арналған резервуар қөлемі .....	5 л
Судың шыныны .....	250-350 мл/сағ
Қызмет көрсетудің ұснылығындағы ауданы.....	35 м2 астам емес
Басқару панелі .....	сенсорлық
Дисплей.....	жарықдидты
Ұлғалдылық деңгейін қолмен реттеу .....	40-80 %
Ұлғалдылықтың орнатылған деңгейін сақтау.....	автоматты
Сү jetispeuwlіk кезінде автоөшіру .....	бар

### Қосымша функциялар:

Иондану	
Арома-функция	
Сендері таймері.....	12 сағатқа дейін
Шу деңгейі.....	35 дб артық емес
Минералсыздандыратын сұзігі .....	бар
Бу беруге арналған сүйірмек.....	360° градусқа айналу мүмкіндігімен
Габаритті олшемдер .....	262 x 166 x 385 мм
Құралдың салмағы (сусыз).....	2,86 кг +/- 3%
Электр сымының ұзындығы .....	2 м

### Жинақ

Ауаны ылғалдандырыш .....	1 шт.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 шт.
Минералсыздандыратын сұзігі .....	1 шт.	Сервисті кітапша.....	1 шт.
Мембрана тазалау үшін қылшақ.....	1 шт.		

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайна, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге күкүледі.

### Аспаптың құрылымы A1

1. Бүріккіш
2. Тасымалдауға арналған тұтқа
3. Будың шығуына арналған құыс
4. Дисплей
5. Сенсорлық басқару панелі
6. Құралдың қойышы
7. Суға арналған резервуар
8. Суденгең шкаласы
9. Ультрадыбыстық мембрана
10. Суды жұмсауға арналған деминералдайтын сұзігі
11. Мөлшерлегіші бар суға арналған резервуар қақлағы
12. Мембрана тазалау үшін қылшақ
13. Құралдың негізdemесі
14. Хош істі майларға арналған түпкөйма
15. Электр қуат алу сымы
16. Қалтқы

### Дисплей

- A. Ұлғалдылық деңгейінің мәнінің индикаторы
- B. Акырату таймері индикаторы
- C. Intelligent режимінің индикаторы
- D. Standard режимінің индикаторы
- E. Sleep режимінің индикаторы
- F. Резервуардағы судың төмөн деңгейінің индикаторы
- G. Иондану индикаторы
- H. электр желісіне қосылу
- I. Ұлғалдылықтың қарқындылығы индикаторы

### Басқару панелі

- a. Ұлғалдылықтың деңгейін баптау батырмасы (Humidity)
- b. Жұмыстың режимін таңдау батырмасы (Mode)
- c. Акырату таймерінің мәнін орнату батырмасы (T/1)
- d. Құралды акырату/қосу батырмасы (On/Off)
- e. Ұлғалдылықтың қарқындылығын баптау шақілі

### I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бүйім мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.



**Корпустағы ескерметтің жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бүйымның сериялық номірі бар кестешені орында міндепті түрде сактапназ! Бүйімдә сериялық номірі жоқ болса, көлілдік қызмет көрсете күкірғынан автоматты түрде айырыласыз.**

**Тасымалдау немесе төмен температураларда сактапназ соң аспалтты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа бөлме температурасында ұстай керек.**

Желілік сымды толыктай тарқатыңыз. Аспал корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Эзірлеудің алдында құрылғы сиртқы және козғе көрінетін ішкі бөліктерінде закым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

Қабыргадан 1 м және еденнен 60 м кем емес қашықтықта қатты тегіс құрғақ көлдененец бетке ауаны ылғалдастырылған орнатыңыз. Шығатын бу түсқағаз, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық зардан шегу мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс көлдененец бетке орнатыңыз.

Ауаны ылғалдағышты пайдалану және орнату кезінде асызбасының ұсыныстарын сақтау керек **A2** және **A3**.

Құралды жеткізу жылтырынға жұмыс камерасындағы тот пен жақын жердегі заттарда пайда болған қождың пайда болу қаупін төмөндөтүге мүмкіндік беретін суды жұмсартуға ариналған деминералдатын сузгі кіреді. Құралға сұзгіні орнатар алдында салқын сұы бар ыдыска бір сағатқа салу ұсынылады.



**Ылғалдағышты жылтыру құраларынан тікелей жақындықта орнатпаңыз.**

**Ылғалдағышты жиһаз берен электр құраларынан тікелей жақындықта орнатпаңыз, сондай-ақ оны желдету күстырылғын жаңында орнатпаңыз.**

**Ылғалдағышты ауыстыру кезінде тек негізdemесінен ұстаныңыз, бұл кезде суға ариналған резервуарда ұстай керек.**

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Құралмен жұмыс істеудің жалпы тәртібін **A3** сыйбанұсқасынан қараңыз.
2. Құралдың дұрыс жұмысы үшін 10 наң 40°C дейінгі температурадаға тазартылған суды қолданыңыз. Су құбырынан шығатын суды қолданар алдында таулік бойы қалдыру ұсынылады. Тым қатты тазартылмаған суды қолдану жұмыс камерасында және жақын жерде орналасқан заттарда тottың пайда болуына, сұзгінің ластануына ақелу мүмкін.



**Суға тазарту құралдары, хош ишті майлар, парфюмерлі құралдар және т.б. қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**



**Деминералдатын сұзгіні қолдану кезінде резервуардағы судың деңгейін бақылаңыз: су сұзгін толығымен жабуы керек! Резервуарға суды қоя отырып, құралды қосар алдында су сұзгінің жұмыс қысын толтырып үлгерүү үшін 10-20 секунд күте түрініз.**

3. Арома-функциясын қолдану үшін құралдың тыл жағынан төмөнгі бөлігінен теренеңдік-

тен арнайы түпқойманы (14) алып шығыңыз, оған бірнеше тамшы хош иісті майды жағынан және орнына орнатыңыз.

4. Құралды электр желісіне қосу кезінде дыбыстық дабыл шығады, дисплейде индикаторы жанады. Құралдың жұмысын бастау үшін On/Off батырмасына қол ти-гізу керек.
5. Иондау функциясын қосу үшін T/1 батырмасын басыңыз және ұстап түріңіз. Құрал дыбыс шығарады, дисплейде индикаторы жанады. Иондауды ажырату үшін T/1 батырмасын қайтадан басыңыз, ұстап түріңіз.
6. Құрал стандартты режимде жұмыс істей бастайды (Standard). Дисплейде режимнің индикаторлары бейнеленеді (D), орынжай ішіндегі ылғалдаулықтың мәні (A) және ылғалдаулықтың қарқындылығы (H).
7. ылғалдаулықтың қарқындылығын өзгерту үшін басқару панеліндегі баптаудың (e) шәкіліне қол тигізу керек. Дисплейге ылғалдаулықтың қарқындылығының орнатылған мәні шығады:
  - – минималды қарқындылық;
  - – максималды қарқындылық.
8. Ауаның ылғалданырғышы орынжай ішінде белгіленген деңгейді сақтап тұра алады. Ауаның сакталытын ылғалдаулықының деңгейін өзгерту үшін 40-80% диапазонында Humidity батырмасын басы керек. ылғалдаулықтың белгіленген деңгейінде қол жеткілігеннен кейін құрал автоматты түрде ылғалдаулықтың қарқындылығын минималды деңгейге дейін төмөндеді. Егер орынжайдағы ылғалдаулықтың деңгейі белгіленген деңгейден томен құлапты болса, ылғалдандыру қарқындылығы белгіленген деңгейге кайтып орады.
9. Ажырату таймерін орнату үшін T/1 батырмасын басыңыз. Дисплейде 01 H индикаторы мен timer жазуы шығады. T/1 батырмаларын қайтадан баса отырып 1 ден 12 ге дейін ажырату таймерінің ниетті мәнін орнатыңыз. Уақыттың белгіленген аралығы аяқталғаннан кейін құрал автоматты түрде ажыратылады.
10. Mode батырмаларына жүйелі қол тигізу арқылы құралдың жұмысының ниетті режимін орнатуға болады:
  - Intelligent ылғалдаулық деңгейі автоматты 40-60% деңгейінде сакталады, ылғалдандыру қарқындылығы баптау шәкілінің комегімен колмен реттеледі (e), 60% ылғалдаулық деңгейіне жеткеннен кейін ылғалдандыру қарқындылығы автоматты түрде минималдыға жетеді (дисплейде ■■ индикаторы жанады), ылғалдаулық деңгейі 40%

- пайызға дейін төмендеген кезде, пайдалануышың орнатқан мәніне қайтып оралады.
- Sleep – ылғалдылық деңгей 40-60% шегінде автоматты түрде сақталады, ылғалдандыру қарқындылыбы балтау шәкілінің көмегімен қолмен өзгертіле алады (e), 60% ылғалдылық деңгейне жеткеннен кейін ылғалдандыру қарқындылыбы автоматты түрде минималдыға жетеді (дисплейде индикаторы жанады), ылғалдылық деңгей 40% пайызға дейін төмендеген кезде, пайдалануышың орнатқан мәніне қайтып оралады. Бастапқы күйі бойына құрал автоматты түрде егер таймердің басқа мәні орнатылаған болса 8 сағаттық жұмыстап кейін автоматты түрде ажыратылады.
- Standard ылғалдылықтың сақталытын деңгейі қолмен орнатылады, ылғалдылықтың белгіленген деңгейнен көз жеткізілгенен кейін құрал автоматты түрде ылғалдау қарқындылыбын барынша аз деңгейге төмендедеті (егер орынжай ішінде ылғалдылықтың деңгейін белгіленген деңгейден төмөн құласа, ылғалдау қарқындылыбын көз жеткізілген деңгейге қайтып оралады).
- 11. Резервуарда су деңгейі сыны төмендеген жағдайда дисплейде индикаторы жанады және құрал автоматты түрде жұмысын тоқтатады. Бұл жағдайда құралды электр желісінен ажыратызың және суға арналған резервуарды толтырыңыз.
- 12. Құралды қолмен өшіру үшін On/Off батырмасын басыңыз. Құралды қолданып болғаннан кейін құралды электр желісінен ажыратызың және құралдың жұмыс камерасы мен резервуарда қалып қойған суды төгіп тастаңыз.

### III. АСПАП КҮТИМІ A4

#### Тазалау жөніндегі жалпы ұсыныстар

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіңіз. Бүйімнің түркүн ылғалды шуберек немесе губкамен тазартыныз. Бүйімнің түркүн ылғалды сулігемен немесе губкамен тазарту керек. Деликатты тазарту құралын қолдану мүмкін болады. Судың мүмкін болатын тамашылары мен тұрқындағы сзызғартарға жол бермеу үшін оның бетін құрғақ етіп сұртуғе ұсыныс береміз.

Aslan корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Суға арналған резервуарты таза ағын сүмен жуыңыз және оны жұмысқа құрғақ матамен сүртіңіз. Мембранны щеткамен немесе жұмысқа талышқартмен тазартыңыз. Тазартқаннан кейін суға арналған резервуар мен негіздемені кептіріңіз. Құрал үнемі жұмыс істеп тұрған кезде тазалауды екі күнде бір рет жүргізу керек.

Құралды тазалау кезінде қатты сұрткіштер немесе губкаларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ химиялық агрессивті кез келген заттарды қолдануға болмайды.

Мембрана бетін өткір заттар және металл щеткалармен тазалауға тыйым салынады, себебі бұл өтініліктің төмендегі немесе құралдың істен шығуына себеп болуы мүмкін.

#### Қақтан тазарту

Мембрана немесе негіздеме бөлішшелерінде щетка немесе жұмысқа матаның көмегімен тазалауға келмейтін қақ пайда болған кезде, қақтан тазартуды жүзеге асырыңыз. Құралды электр желісінен ажыратыңыз. Суға арналған резервуарды негіздемесінен шешіңіз. Жұмыс камерасына бес пайыздық ақ асханалық сірке сүые құйыныз (200-250 мл). Құралды қоспаңыз! 15 минуттан кейін сірке суды төгіп тастаңыз, жұмысқа талышқыты щетка немесе жұмысқа құрғақ матамен мембрана мен бөліктердің кабырғаларынан қақты алып тастаңыз. Негіздемесін жұмысқа матамен құрғытап сүртіңіз.

#### Очистка поддона для ароматических веществ

Әр қолданғаннан кейін хош істі заттарға арналған тұпқойманы жұмысқа жуу құралдарын қолдану отырып жылы сүмен жуыңыз. Ұзак уақыт бойы үздіксіз қолдану кезінде губканы 2 күнде 1 реттен жиі емес тазартып отыру керек.

#### Сақталуы

Құралды сақтауға алып қояр алдында, тазартыңыз дәне оны кептіріңіз. Құралды жинаулы күйде құрғақ жедетілетін орында тұрақтын сақтаңыз. Құралдың жинаулы сақтаңыз.

### IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Құрал қосылмайды	Құрал электр қутағы желісінен қосылмаған	Құралдың электр желісінен дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
	Резервуарда су жок	Резервуарды суға толтырыңыз
	Жұмыс камерасында судың деңгейі тұралы бадын беретін қалтырның қалқапшасы, тығыз кілімеген немесе жоқ,	Қалтырның өзекшесіне қалпақшаны тығыз етіп кіліңіз
Будың шығу қарқындылығы жеткілікіз	Резервуарда судың температурасы тым төмөн	Резервуарға болашақ температурасындағы тұндырылған таза суды құйыңыз
	Жұмыс камерасында су тым көп	Құралды электр желісінен өшіріңіз және суға арналған резервуарды шешіңіз. Негіздеме шіндегі бөлішшелерден суды төгіп тастаңыз. Ақырын суға арналған резервуарды орында орнатыңыз және құралды қайта қосыңыз
	Мембранада әк түнбасы пайда болды	«Құралдың күтімі» тарауының нұсқауларына сәйкес мембранны тазартыңыз
Ылғалдатқыштың жан-жаяғындағы заттарға ақ қатпар пайда болды	Қатты тазартылмаған су қолданылады	Арнайы сұзғілердің көмегімен суды тазартыңыз
	Суға тәулік бойы тұнға мүмкіндік беріңіз немесе оны қайнатыңыз	Тазартылған суды қолданыңыз

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатуышы колымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмелеген, бұзылаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданғаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шыбын материалынан тараалмайды (сүзілдер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздайуштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сайдекстендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрүі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жыл құрайды.

**Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламада сайдек пайдалаға асыру керек. Коршаған ортаға қамқорлық білдірініз: мұндаі бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанамаңыз.**



*Înainte de utilizare citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.*

## MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru daune, cauzate de nerespectarea normelor de siguranță și funcționarea produsului.
- Acest aparat reprezintă un dispozitiv pentru pregătirea mâncării în condiții casnice și poate fi aplicat în apartamente, casele de la țară, camerele de hotel, spațiile interne ale magazinelor, oficiilor sau altor condiții asemănătoare a operațiilor non-industriale. Industrială sau orice alt abuz de dispozitiv va fi considerat ca o încălcare a condițiilor utilizării corecte a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru urmările posibile.
- Înainte de conectarea dispozitivului la sursa de alimentare verificăți, coincide tensiunea ei cu tensiunea nominală de alimentare a dispozitivului (urmăriți caracteristicile tehnice sau tabelul din fabrică al produsului).
- Folosiți un cablu de alimentare, calculat pe consumul de energie al dispozitivului – asimetria poate provoca un scurtcircuit sau incendiul cablului.
- Deconectați dispozitivul din priză după utilizare, și deasemenea în timpul curățării acestuia sau deplasării. Scoateți cablul cu mâinile uscate, ținând de priză, dar nu de cablu.
- Nu așezați cablul de alimentare pe la uși sau în apropierea surselor de căldură. Aveți grijă ca, cablul să nu să se răsucească sau îndoie, să nu fie în contact cu obiecte ascuțite și margini de mobilier.



*RETINETI: daunele accidentale ale cablului de alimentare pot provoca probleme, care nu corespund condițiilor de garanție, și deasemenea electroșocul. Un cablu electric deteriorat necesită înlocuirea urgentă în centrul de servicii.*

- Este interzisă utilizarea dispozitivului în aer liber – umiditate sau obiectele străine în interiorul aparatului pot duce la deteriorarea gravă.

- Nu instalați umidificatorul de aer în imediata apropiere a dispozitivelor de încălzire, aparatelor electrice, și deasemenea în propriea orificiilor de ventilație.



*ATENȚIE! Se interzice conectarea umidificatorului de aer fără rezervorul pentru apă sau în lipsa apei în rezervor. Pentru evitarea încălcărilor în activitatea dispozitivului scoaterea rezervorului în timpul activității este interzisă.*

- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.



*SE INTERZICE să scufundați aparatul în apă!*

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalajul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheați de adulți.

- Este interzisă reparația aparatului independentă sau modificarea structurii sale. Reparațiile aparatului trebuie efectuate numai de către un centru de servicii autorizat. Lucrările neautorizate pot duce la deteriorarea aparatului, rărirea sau pagube materiale.



*ATENȚIE! Este interzisă utilizarea aparatului cu orice defecțiuni.*

**Caracteristicile tehnice**

Model.....	RHF-3315
Putere.....	25 W
Tensiune.....	220-240 V, 50 Hz
Protecția împotriva electrocutării.....	clasa II
Capacitatea rezervorului de apă.....	5 l
Consumul de apă .....	250-350 ml/oră
Zona de servicii recomandată.....	nu mai mult de 35 m2
Panoul de control.....	sensorial
Display.....	cu diod
Reglarea manuală a nivelului de umiditate.....	40-80 %
Menținerea nivelului setat de umiditate.....	automat
Deconectarea în lipsa apei.....	automată

**Functiile suplimentare:**

Funcția de ionizare	
Aroma-funcția	
Timer-ul deconectării automate.....	până la 12 ore
Nivelul zgomotului.....	nu mai mult de 35 dB
Filtrul de demineralizare.....	există
Duza pentru abur .....	cu posibilitatea de rotație la 360°
Dimensiunile de gabarit .....	262 x 166 x 385 mm
Greutatea dispozitivului (fără apă).....	2,86 kg +/- 3%
Lungimea cablului de alimentare.....	2 m

**Completere**

- Umidificator - 1 buc.
- Filtrul de demineralizare - 1 buc.
- Peria pentru curățarea membranei - 1 buc.
- Instrucțiuni de utilizare - 1 buc.
- Carte de service - 1 buc.

*Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.*

**Modelul dispozitivului A1**

1. Pulverizator de apă
2. Mânerul de transportare
3. Orificiu pentru ieșirea aburului
4. Display
5. Panoul de control sensorial

6. Stand pentru dispozitiv
7. Rezervor pentru apă
8. Scara a nivelului apei
9. Membrana cu ultrasuflare
10. Filtrul de demineralizare pentru dedurizarea apei
11. Capacul rezervorului pentru apă cu pompă
12. Peria pentru curățarea membranei
13. Baza dispozitivului
14. Tavă pentru uleiuri aromatice
15. Cablu de alimentare
16. Plutitor

**Display**

1. Indicatorul valorii nivelului de umiditate
2. Indicatori timer-ului de deconectare
3. Indicatorul regimului Intelligent
4. Indicatorul regimului Standard
5. Indicatorul regimului Sleep
6. Indicatorul nivelului scăzut al apei în rezervor
7. Indicatorul de ionizare
8. Indicatorul conectării la sursa de alimentare
9. Indicatorul intensității de umidificare

**Panoul de control**

1. Butonul setării nivelului de umiditate (Humidity)
2. Butonul alegeriei regimului de lucru (Mode)
3. Butonul setării valorii timer-ului de deconectare (T/1)
4. Butonul conectării/deconectării dispozitivului(On/Off)
5. Scara setării intensității de umidificare

**I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Deschepeti dispozitivul, inlaturați toate materialele de ambalare și autocolante promoționale. Păstrați obligatoriu autocolanta cu numărul seriei și autocolanta de avertizare.



*Păstrați obligatoriu pe loc autocolante de avertizare, autocolante-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie a dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.*

*După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin 2 ore înainte de conectare.*

Relaxați-vă complet cablu de alimentare. Carcasa dispozitivului ștergeți-o cu o cărpă umedă. Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale dispozitivul nu au deteriorări, spargeri și alte defecți.

Amplasați umidificatorul de aer pe o suprafață plană firmă, uscătă orizontală la o distanță nu mai mică de 60 cm de la podea și 1 m de la perete. Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, dură, orizontală, astfel încât aburul care nu nimerească pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electronice și alte obiecte sau materiale, care se pot deteriora de umiditate înaltă.

La instalarea și utilizarea umidificatorului de aer urmăriți recomandările din schemele A2 și A3. În setul dispozitivului livrat deasemenea este inclus filtrul de demineralizare pentru dedurizarea apei, ce permite scăderea riscului de formare a calcarului în camera de lucru și raid pe obiectele aflate în apropiere. Înainte de instalarea filtrului în dispozitiv se recomandă să-l scufundați în totalitate într-un recipient cu apă rece și curată pentru o oră.



*Nu amplasați umidificatorul în apropierea imediată a aparatelor de încălzire.*

*Nu amplasați umidificatorul în apropierea mobilierului și aparatelor electrice, și deasemenea nu-l amplasați în apropierea orificiilor de ventilație.*

*La deplasarea umidificatorului apucați numai de bază, ținând în același timp rezervorul pentru apă.*

*Nu permiteți pătrunderea obiectelor străine și produselor chimice în rezervorul pentru apă și în orificiile de ieșire a aburului.*

## II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. Ordinea pregătirii dispozitivului pentru lucru urmăriți pe schema A3.
2. Pentru activitatea corectă a dispozitivului utilizați apă purificată cu temperatura de la 10 până la 40°C. Apa de la robinet înainte de utilizare se recomandă să o lăsați timp de 24 ore. Utilizarea apei prea brută și nefiltrată poate duce la colmatarea filtrului, formarea calcarului în camera de lucru și plăcii pe obiectele aflate în apropiere.



*ESTE INTERZIS să adăugați în apă produse de curățare, uleiuri aromatice, produse de parfumerie și.m.d.*



*La utilizarea filtrului de demineralizare urmăriți nivelul apei în rezervor : apa trebuie în totalitate să acopere filtrul ! Turnând apa în rezervor, înainte de conectarea dispozitivului așteptați 10-20 secunde, pentru ca apa să reușească să umple cavitatea de lucru a filtrului.*

3. Pentru utilizarea funcției-aroma scoateți tava specială (14) din adâncire în partea de jos din spatele dispozitivului, aplicați pe acesta câteva picături de ulei aromatic și instalați-l la loc.
4. La conectarea dispozitivului la sursa de alimentare veți auzi un semnal sonor, pe afișaj se va apinde indicatorul . Pentru începutul activității dispozitivului atingeți butoanele On/Off.
5. Pentru conectarea funcției de ionizare apăsați și țineți apăsat butonul T/1. Dispozitivul va emite un semnal sonor, pe afișaj se va aprinde indicatorul . Pentru deconectarea ionizării din nou apăsați și țineți apăsat butonul T/1.

6. Dispozitivul va începe să lucreze în regimul standard (Standard). Pe ecran vor fi afișați indicatorii regimului (D), valoarea umidității în încăpere (A) și intensitatea umidității (H).

7. Pentru schimbarea intensității umidității atingeți setările de scară (e) pe panoul de control. Pe ecran va fi afișată valoarea setată a umidității :

- – intensitatea minimă;
- – intensitatea maximă.

8. Umidificatorul de aer poate menține nivelul specificat de umiditate în încăpere. Pentru schimbarea nivelului de umiditate sprinjiniți al aerului în intervalul 40-80% apăsați butonul Humidity. La atingerea nivelului specificat de umiditate dispozitivul automat va reduce intensitatea umidității până la nivelul minim. Dacă nivelul de umiditate în încăpere va cădea mai jos de nivelul setat, intensitatea umidității va reveni la nivelul predeterminat.

**i** *La apăsarea butonului Humidity după setarea valorii maximale a umidității (80%) pe ecran va fi afișată inscripția OL. Dispozitivul va trece în regimul umidității permanente cu intensitatea setată cu excepția nivelului de umiditate în încăpere.*

9. Pentru setarea timer-ului de deconectare apăsați butonul T/1. Pe ecran va fi afișat indicatorul 01 H și inscripția timer. Cu apăsările repetate ale butonului T/1 setați valoarea dorită a timer-ului de deconectare de la 1 până la 12 ore. După perioada predeterminată de timp dispozitivul automat se va deconecta.

**i** *La apăsarea butonului T/1 cu valoarea setată a timer-ului de 12 ore funcția va fi deconectată.*

10. Atingerea butonului în mod repetat Mode puteți seta regimul dorit de lucru al dispozitivului:

- Intelligent – nivelul umidității automat se menține în limitele 40-60%, intensitatea umidității poate fi schimbată manual cu ajutorul scarării setării (e), la atingerea nivelului de umiditate de 60% intensitatea umidității automat se reduce până la minim (arde indicatorul pe ecran), la reducerea nivelului de umiditate până la 40% intensitatea umidității va reveni la valoarea, setată de utilizator.
- Sleep – nivelul umidității automat se va menține în limitele de 40-60%, intensitatea umidității poate fi schimbată manual cu ajutorul scarării de setare (e), la atingerea nivelului de umiditate de 60% intensitatea umidității automat se reduce la minim (arde indicatorul pe ecran), la reducerea nivelului de umiditate până la 40% intensitatea umidității va reveni la valoarea, setată de utilizator. În mod implicit dispozitivul automat se va deconecta după 8 ore de lucru, dacă nu a fost setată o altă valoare a timer-ului.
- Standard – nivelul de menținere al umidității se setează manual, la atingerea nivelului setat de umiditate dispozitivul automat va reduce intensitatea umidității până la nivelul minim (dacă nivelul umidității în încăpere va scădea mai jos de nivelul setat, intensitatea umidității va reveni la nivelul setat).

11. În cazul reducerii critice a nivelului apei în rezervor pe afișaj va fi afișat indicatorul și dispozitivul automat va înceta lucrul. În acest caz deconectați dispozitivul de la sursa



de alimentare și umpleți rezervorul pentru apă.

- Pentru deconectarea manuală a dispozitivului apăsați butonul On/Off. La finalizarea utilizării dispozitivului deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și scurgeți apă, rămasă în rezervor și din camera de lucru a dispozitivului.

### III. ÎNTRĂINEREA DISPOZITIVULUI A4

#### Recomandările generale pentru curățare

Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă, că acesta este deconectat de la sursa de alimentare. Scurgeți apă din rezervor și compartimentele de bază. Curătați carcasa produsului cu o cârpă moale umedă sau burete. Este posibilă utilizarea unui produs de curățare delicat. Pentru evitarea petelor de apă și petelor de pe carcăsă recomandăm să ștergeți suprafața acestuia cu uscat.

 **NU SCUFUNDĂți corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!**

Clătiți rezervorul de apă cu apă curată și ștergeți-l cu o cârpă moale uscată. Ușor curătați membrana cu o perie cu peri moi. După curățare uscați baza și rezervorul pentru apă. La activitatea permanentă a dispozitivului efectuați aceeași curățare odată în două zile.

 **SE INTERZICE utilizarea la curățarea dispozitivului a cârpelor grosiere sau bureți, pastelor abrasive. Deasemenea este inaceptabil utilizarea oricăror produse chimice agresive.**

*Se interzice curățarea suprafetei membranei cu obiecte ascuțite și peri metalice, deoarece aceasta poate fi cauză reducerii productivității sau deteriorarea dispozitivului.*

#### Curățarea de calcar

La formarea în compartimentele de bază sau pe membrana plăcii, care nu poate fi eliminat cu ajutorul periei și cârpei moi, efectuați curățarea de calcar. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Scoateți rezervorul de apă de pe bază. Turnați în camera de lucru un pahar (200-250 ml) de otet alb de masă de 5 procente. Nu conectați dispozitivul! După 15 minute scurgeți otetul, scoateți placă din pereții compartimentelor și membranele cu perie cu peri moi sau cu un șervețel moale uscat. Ștergeți baza cu un șervețel uscat.

#### Curățarea tavei pentru produsele aromatice

După fiecare utilizare clătiți tava pentru produsele aromatice în apă caldă cu utilizarea produselor moi de curățare. La utilizarea îndelungată și neîntreruptă curătați buretele și tava nu mai rar de o dată în două zile.

#### Păstrare

Înainte să puneti dispozitivul la păstrare, curătați-l și uscați-l. Depozitați aparatul în stare asamblată într-un loc uscat cu ventilație, în depărtare de la dispozitivele de încălzire și razele solare directe.

### IV. ÎNAINTE DE A CONTACTA CENTRUL DE SERVICII

Defecțiuni	Defecțiuni	Remedii
Dispozitivul nu se conectează	Dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare	Asigurați-vă, că dispozitivul este corect conectat la sursa de alimentare
	Lipsește apă în rezervor	Umpleți rezervorul cu apă
	Capacul flotorului, care indică nivelul apei în camera de lucru, poartă un vrac sau lipsește	Introduceți ferm capacul pe tija float
Intensitatea insuficientă de ieșire a aburului	Temperatura foarte scăzută a apei în rezervor	Turnați în rezervor apă curată la temperatura camerei
	Prea multă apă în camera de lucru	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți rezervorul pentru apă. Scurgeți apă din compartimente în bază. Atenționați rezervorul pentru apă la loc și iarăși conectați dispozitivul
	Pe membrană s-au depistat depozite calcaroase	Curătați membrana în corespondere cu instrucțiunile din secțiunea «Ingrăjirea dispozitivului»

Defecțiuni	Defecțiuni	Remedii
Pe obiectele din jurul umidificatorului apare un strat alb	Folosiți apă brută rigidă	Curățați apă cu ajutorul filtrelor speciale Lăsați apă să se stabilească timp de 24 ore sau fierbeți-o Folosiți apă distilată

## V. RESPONSABILITĂȚILE DE GARANȚIE

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 2 ani de la data cumpărării. În timpul perioadei de garanție, producătorul se angajează să repare prin reparație, înlocuirea pieselor sau înlocuirea întregului aparat oricare defecte din fabrică cauzate de calitatea joasă a materialelor sau ansamblări. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în cazul în care data achiziției este confirmată de sigiliul și semnătura magazin vânzătorului de pe certificatul de garanție original. Această garanție este valabilă doar în cazul, când produsul a fost utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, nu s-a reparat, nu s-a stricat și nu a fost deteriorat de manipularea necorespunzătoare, și deasemenea este păstrat setul întreg al dispozitivului. Această garanție nu se aplică pentru uzura fizică a produsului și materialele consumabile (filtre, becuri, acoperiri non-Stick, sigiliu și.m.d.).

Perioada activității produsului și perioada de garanție se calculează de la data vânzării sau data fabricației produsului (în cazul, dacă data vânzării nu poate fi identificată).

Data de fabricație a dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este constituit din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simbol înseamnă luna, al 8-lea – anul lansării dispozitivului.

Durata activității dispozitivului setată de producător constituie 3 ani de la data achiziției, cu condiția, că funcționarea produsului se face în conformitate cu acest manual și standardele tehnice aplicabile.

**Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.**



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1)Лин Хай Шан Чжун Сямейлин Футьян, Шеньжен, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АльФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литеру Ю.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RHF-3315-CIS-UM-2